

HF14FF

小型大功率继电器



认证号:E134517



认证号:R50140759



认证号:CQC09002035073



特性

- 10A触点切换能力
- 线圈与触点间介质耐压5kV
- 具有一组常开、一组转换触点形式
- 塑封型和防尘罩型可供选择
- 配有多种插座可供选择
- F级 & B级绝缘等级
- 环保产品 (符合RoHS)
- 外形尺寸: (29.0 x 13.0 x 26.0) mm

触点参数

触点形式	1H, 1Z
接触电阻	$\leq 50\text{m}\Omega$ (1A 24VDC)
触点材料	AgSnO ₂ , AgNi, AgCdO
触点负载	阻性: 10A 277VAC/30VDC TV-5 120VAC
最大切换电压	277VAC / 30VDC
最大切换电流	10A
最大切换功率	2770VA / 300W
机械耐久性	1×10^7 次
电耐久性	1×10^5 次 (详见安全认证报告)

性能参数

绝缘电阻		1000MΩ (500VDC)
介质耐压	线圈与触点间	5000VAC 1min
	断开触点间	1000VAC 1min
动作时间(额定电压下)		≤15ms
释放时间(额定电压下)		≤5ms
振动		10Hz ~ 55Hz 1.5mm 双振幅
冲击	稳定性	98m/s ²
	强 度	980m/s ²
湿度		98% RH, 40℃
温度范围		-40℃ ~ 70℃
引出端形式		印制板式
重量		约18g
封装方式		塑封型、防尘罩型

备注: (1) 上述值均为初始值;
(2) 线圈温升详见性能曲线图。

线圈参数

额定线圈功率	约530mW
--------	--------

线圈规格表

23°C

额定电压 VDC	动作电压 VDC	释放电压 VDC	最大电压 VDC	线圈电阻 Ω
3	≤ 2.25	≥ 0.3	4.2	17 x (1 $\pm$ 10%)
5	≤ 3.75	≥ 0.5	7.0	47 x (1 $\pm$ 10%)
6	≤ 4.50	≥ 0.6	8.4	68 x (1 $\pm$ 10%)
9	≤ 6.75	≥ 0.9	12.6	160 x (1 $\pm$ 10%)
12	≤ 9.00	≥ 1.2	16.8	275 x (1 $\pm$ 10%)
18	≤ 13.5	≥ 1.8	25.2	620 x (1 $\pm$ 10%)
24	≤ 18.0	≥ 2.4	33.6	1100 x (1 $\pm$ 10%)
48	≤ 36.0	≥ 4.8	67.2	4170 x (1 $\pm$ 10%)
60	≤ 45.0	≥ 6.0	84.0	7000 x (1 $\pm$ 10%)

备注: 如需动作电压<75%额定电压, 可特殊订货。

安全认证

UL/CUL	AgCdO	1H	TV-5 120VAC 10A 277VAC 通用负载 10A 30VDC 阻性负载 1/3HP 250VAC 1/4HP 125VAC
		1Z	TV-5 120VAC 10A 277VAC 通用负载 10A 30VDC 阻性负载 1/3HP 250VAC NO:1/4HP 125VAC
	AgSnO ₂ AgNi		10A 277VAC 通用负载 10A 30VDC 阻性负载 1/3HP 250VAC 1/4HP 125VAC TV-5 120VAC
	TÜV		AgCdO AgSnO ₂ 10A 250VAC 10A 30VDC

备注: 以上仅列出了该产品认证的部分典型负载, 如需了解详细情况, 请与我司联系。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

2011 Rev. 1.00


订货标记示例

继电器型号	HF14FF / 012 -1H S T F (XXX)
线圈电压	3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48, 60VDC
触点形式	1H: 一组常开 1Z: 一组转换
封装方式 ⁽¹⁾	S: 塑封型 无: 防尘罩型
触点材料	T: AgSnO ₂ 3: AgNi 无: AgCdO
绝缘等级	F: F级 无: B级
客户特性号	

备注: (1) 在洁净环境(不含H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物)下使用时,推荐使用防尘罩型产品;
在污染环境(含一定量的H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物)下使用时,建议选用塑封型产品,并请在实际使用中进行确认;
当继电器装入PCB板后,如需进行整体清洗,请与我司联系确认,以便提供合适的产品。
(2) 常规产品为黑色外壳,若需烟灰色外壳可特殊订货,烟灰色外壳产品封装方式为防尘罩型。

外形图、接线图、安装孔尺寸


单位: mm

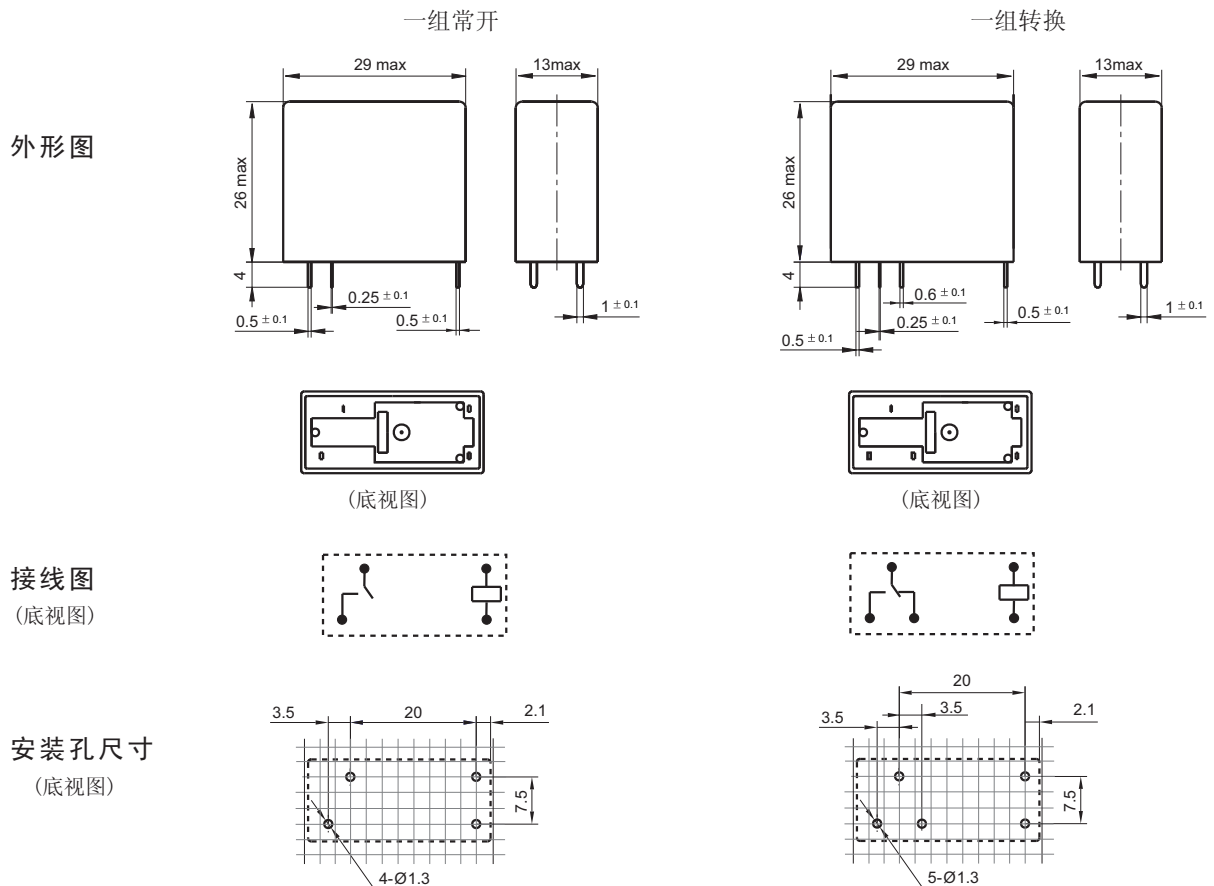


备注: (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$; 当外形尺寸在 $(1 \sim 5)\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$; 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$;
(2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$;
(3) 网格宽度为 2.5mm 。

性能曲线图

电耐久性曲线



线圈温升

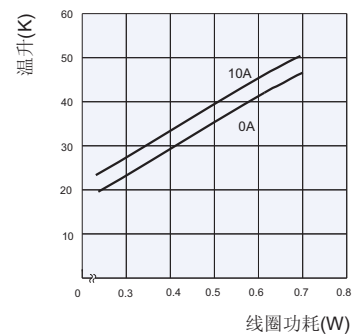

声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。

对宏发而言, 不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有, 本公司保留所有权利。