



- 继电器用语说明 ▶P.809
- 使用上的注意事项 ▶P.811
- 安装时的注意事项 ▶P.834
- 关于可靠性 ▶P.836
- 标准认证一览 ▶P.1137

迈向世界标准 符合Telcordia标准的节省空间的继电器。

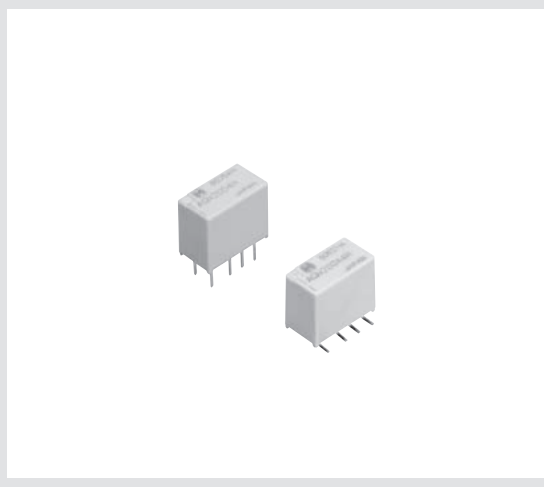

- 特点
- 小型窄长型节省空间。
 - 耐浪涌电压2,500V(触点与线圈之间)
 - 实现高接触可靠性。
 - 可进行高密度安装。
 - 额定消耗功率140mW。
 - 具有优越的耐振动性和耐冲击性。
 - 可进行自动清洗的塑料密封型。
- 用途
- 电话交换机。
 - 通信设备。
 - 测量设备。
 - 家电、AV设备。

产品号体系

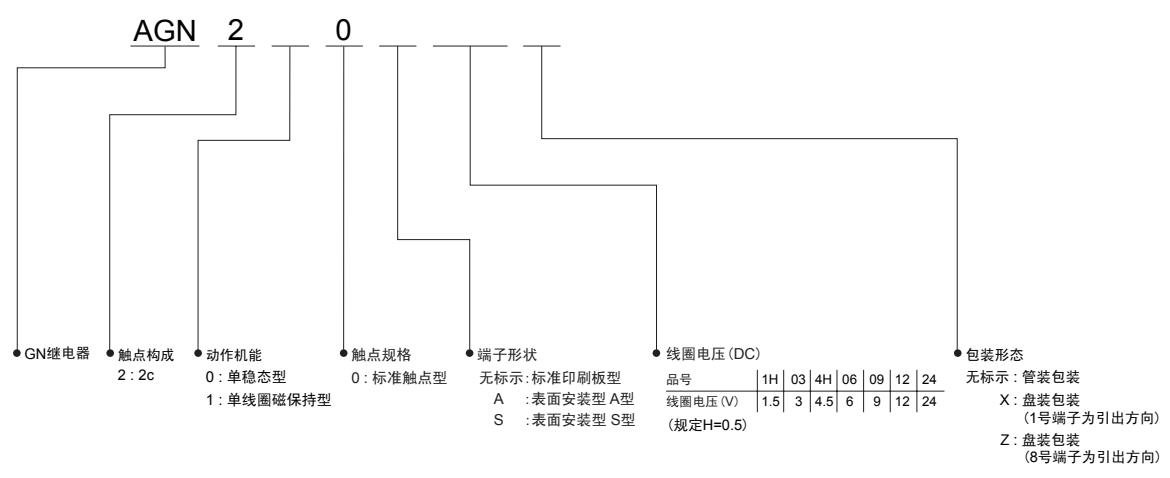

- PhotoMOS 继电器
- 固态 继电器
- 信号 继电器
- 产业机器用 功率继电器
- J&L 继电器
- 车载 继电器
- 高频设备

品 种

■ 标准印刷板用端子

数量：内箱(管装包装)50个、外箱1,000个

线圈额定电压	单稳态型	单线圈磁保持型
	订购产品号	订购产品号
DC 1.5V	AGN2001H	AGN2101H
DC 3 V	AGN20003	AGN21003
DC 4.5V	AGN2004H	AGN2104H
DC 6 V	AGN20006	AGN21006
DC 9 V	AGN20009	AGN21009
DC12 V	AGN20012	AGN21012
DC24 V	AGN20024	AGN21024

继电器

连接器

■ 表面安装型端子

1) 管装包装

※A型产品在□内填入A，S型产品在□内填入S。

数量：内箱(管装包装)50个、外箱1,000个

线圈额定电压	单稳态型	单线圈磁保持型
	订购产品号	订购产品号
DC 1.5V	AGN200□1H	AGN210□1H
DC 3 V	AGN200□03	AGN210□03
DC 4.5V	AGN200□4H	AGN210□4H
DC 6 V	AGN200□06	AGN210□06
DC 9 V	AGN200□09	AGN210□09
DC12 V	AGN200□12	AGN210□12
DC24 V	AGN200□24	AGN210□24

开关

机器用
传感器

2) 盘装包装Z

※A型产品在□内填入A，S型产品在□内填入S。

数量：内箱(盘装包装)500个、外箱1,000个

线圈额定电压	单稳态型	单线圈磁保持型
	订购产品号	订购产品号
DC 1.5V	AGN200□1HZ	AGN210□1HZ
DC 3 V	AGN200□03Z	AGN210□03Z
DC 4.5V	AGN200□4HZ	AGN210□4HZ
DC 6 V	AGN200□06Z	AGN210□06Z
DC 9 V	AGN200□09Z	AGN210□09Z
DC12 V	AGN200□12Z	AGN210□12Z
DC24 V	AGN200□24Z	AGN210□24Z

注) 1. 区分包装形态“Z”。未印刷在商品上。此外，也可订购“X”(1号端子为引出方向)的盘装包装。

2. 在DC1.5~24V之间，需要品种列表中未记载电压的继电器时，请向松下电器各分公司垂询。

额 定

■ 线圈规格

1) 单稳态型

线圈额定电压	吸合电压 (at 20℃)	释放电压 (at 20℃)	额定动作电流 (±10%) (at 20℃)	线圈电阻 (±10%) (at 20℃)	额定消耗功率	最大连续施加电压 (at 20℃)
DC 1.5V	※额定电压的 75%V以下 (初始)	※额定电压的 10%V以上 (初始)	93.8mA	16 Ω	140mW	额定电压的 150%V
DC 3 V			46.7mA	64.2 Ω	140mW	
DC 4.5V			31 mA	145 Ω	140mW	
DC 6 V			23.3mA	257 Ω	140mW	
DC 9 V			15.5mA	579 Ω	140mW	
DC12 V			11.7mA	1,028 Ω	140mW	
DC24 V			9.6mA	2,504 Ω	230mW	额定电压的120%V

PhotoMOS
继电器固态
继电器信号
继电器产业机器用
功率继电器J&L
继电器车载
继电器

高频设备

2) 单线圈磁保持型

线圈额定电压	置位电压 (at 20℃)	复位电压 (at 20℃)	额定动作电流 (±10%) (at 20℃)	线圈电阻 (±10%) (at 20℃)	额定消耗功率	最大连续施加电压 (at 20℃)
DC 1.5V	※额定电压的 75%V以下 (初始)	※额定电压的 75%V以下 (初始)	66.7mA	22.5 Ω	100mW	额定电压的 150%V
DC 3 V			33.3mA	90 Ω	100mW	
DC 4.5V			22.2mA	202.5 Ω	100mW	
DC 6 V			16.7mA	360 Ω	100mW	
DC 9 V			11.1mA	810 Ω	100mW	
DC12 V			8.3mA	1,440 Ω	100mW	
DC24 V			5.0mA	4,800 Ω	120mW	

※脉冲驱动(JIS C 5442—1996)

深圳市晶伟斯科技有限公司

KINWAX TECHNOLOGY CO., LIMITED

电话：0755-83237532 传真：0755-23895401 邮箱：wujing@kinwax.com 网址：www.kinwax.com.cn

All Rights Reserved © 2012 COPYRIGHT Panasonic Corporation of China


■ 性能概要

规格	项目	性能概要
继电器	触点结构	2c
	触点规格	
	触点接触电阻 (初始)	100mΩ以下 (通过DC6V 1A电压下降法)
额定	触点材料	Stationary: AgPd+Au clad Movable: AgPd
	额定控制容量 (电阻负载)	1A 30V DC、0.3A 125V AC
	触点最大允许功率 (电阻负载)	30W (DC)、37.5VA (AC)
	触点最大允许电压	110V DC、125V AC
	触点最大允许电流	1A
连接器	最少应用负载 (参考值) ※1	10μA 10mV DC
	额定消耗功率	单稳态型 140mW (DC1.5~12V)、230mW (DC24V)
	单线圈磁保持型	100mW (DC1.5~12V)、120mW (DC24V)
开关	绝缘电阻 (初始)	1,000MΩ以上 (使用DC500V绝缘电阻计, 测量与耐压项相同的位置)
	耐压电压 (初始)	触点间 AC750V 1分钟 (检测电流: 10mA)
		触点与线圈间 AC1,500V 1分钟 (检测电流: 10mA)
		异极触点相互间 AC1,000V 1分钟 (检测电流: 10mA)
	耐浪涌电压	触点间 1,500V 10×160μs (符合FCC Part68标准)
		触点与线圈间 2,500V 2×10μs (北美Telcordia)
	线圈温度上升值 (at 20℃)	50℃以下 (电阻法、施加额定操作电压时, 触点通电电流为1A)
	动作时间 (置位时间) (at 20℃)	4ms以下 (4ms以下) (施加额定工作电压时, 不含触点弹跳)
	恢复时间 (复位时间) (at 20℃)	4ms以下 (4ms以下) (施加额定工作电压时, 不含触点弹跳, 无二极管)
机器用传感器	机械性能	耐冲击性 误动作冲击 750m/s ² 以上 (约75G以上) (正弦半波脉冲: 6ms、检测时间: 10μs)
		耐久冲击 1,000m/s ² 以上 (约100G以上) (正弦半波脉冲: 6ms)
	耐振性	误动作振动 10~55Hz (复振幅3.3mm) (检测时间: 10μs)
		耐久振动 10~55Hz (复振幅5mm)
寿命	机械寿命	5,000万次以上 (通断频率180次/分)
	电气寿命	10万次以上 (1A 30V DC电阻负载下)、10万次以上 (0.3A 125V AC电阻负载下) (通断频率20次/分)
使用条件	使用的环境、运输、保管条件 ※2	温度: -40℃~+85℃、湿度: 5~85%RH (应无结冰、凝露)
	最大操作频率 (在额定控制容量下)	20次/分钟
重量		约1.0g


注) ※1. 在微小负载水平下能够通断的下限目标值。该值有时会根据通断频率、环境条件、所期待的可靠水准发生改变, 因此在使用时, 推荐在实际负载下进行确认。
※2. 使用环境温度的上限值是指可满足线圈温度上升值的最高温度。继电器使用方面的注意事项请参照“关于周围环境”。

参考数据

1. 通断容量的最大值

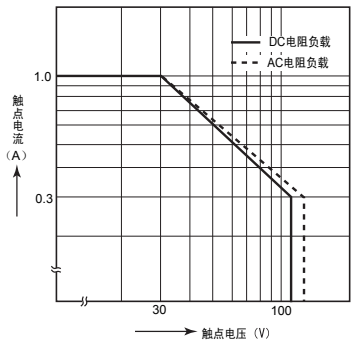


2. 寿命特性

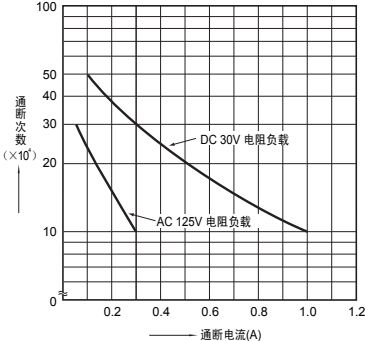

3. 寿命特性

试验品: AGN2004H, 数量: n=15
通断频率: 180次/分钟

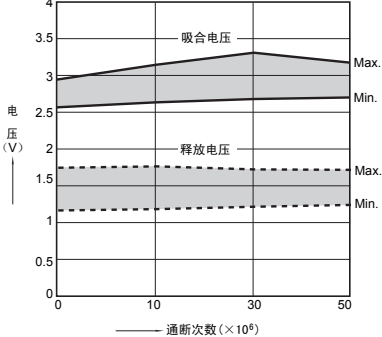



PhotoMOS 继电器
固态 继电器
信号 继电器
产业机器用 功率继电器
J&L 继电器
车载 继电器
高频设备

5. 线圈温度上升

试验品: AGN2004H, AGN20024
数量: 各6个, 测量位置: 线圈内部
环境温度: 常温

数量: 各6个, 测量位置: 线圈内部
环境温度: 常温

接触电阻的变化

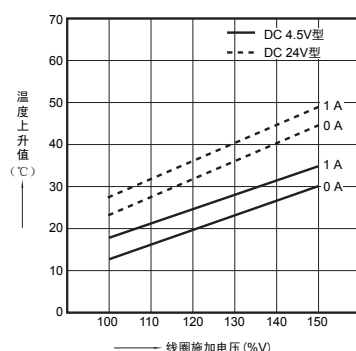
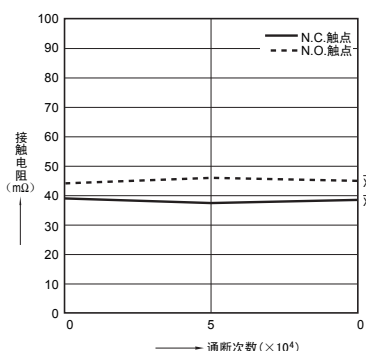


连接器

开关

7. 环境温度特性




试验品: AGN2004H,
数量: n=6

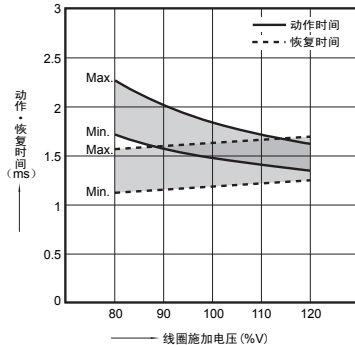

机器用
传感器

9. -(2) 近距离安装的影响

试验品: AGN20012
数量: n=6



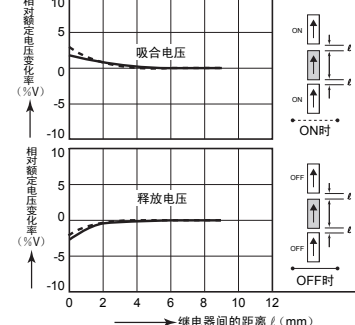
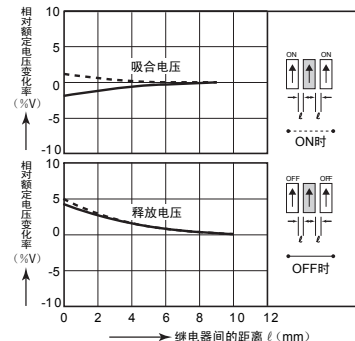



高频设计

CAD数据 标记的商品可从控制机器网站(<http://panasonic-denko.co.jp/ac/c>)下载CAD数据。

单位: mm

端子排列・内部接线图(BOTTOM VIEW)



加工尺寸公差±0.1

KINWAX TECHNOLOGY CO.,LIMITED

电话：0755-83237532 传真：0755-23895401 邮箱：wujing@kinwax.com 网址：www.kinwax.com.cn

All Rights Reserved © 2012 COPYRIGHT Panasonic Corporation of China

■ 表面安装端子

CAD数据



继电器


连接器

开关

机器用
传感器

类型	外形尺寸图		建议使用安装垫(加工尺寸公差±0.1)	
	单稳态型・单线圈磁保持型		单稳态型・单线圈磁保持型	
A型				
S型				

端子排列・内部接线图(TOP VIEW)





使用注意事项

■ 关于线圈驱动电源

- 1) 线圈驱动电源原则上为完全直流。
- 2) 为使动作稳定, 请在线圈两端施加线圈额定操作电压的±5% (在20℃)。此外, 请注意吸合、释放电压会因使用温度和使用条件而发生变化。
- 3) 请将线圈施加电压的脉动率保持在5%以下。
- 4) 磁保持型的置位、复位电压施加时间在额定电压下为10ms以上, 请在线圈上施加额定操作电压。

安装到印刷板上时, 请注意继电器的方向性。


②塑料卷盘形状及尺寸

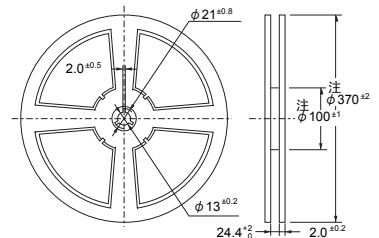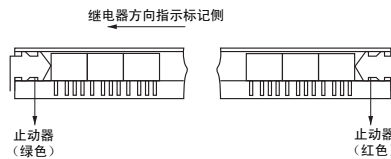


注 从2006年12月开始, 产品更改为以下尺寸。
φ100^{±1}→φ80^{±1}、φ370^{±2}→φ380^{±2}

2) 关于盘装包装
(A型)

①一1盘装形状及尺寸

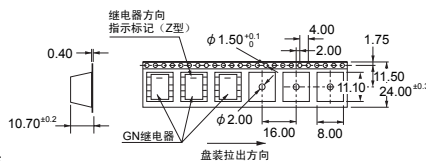


①二2盘装形状及尺寸

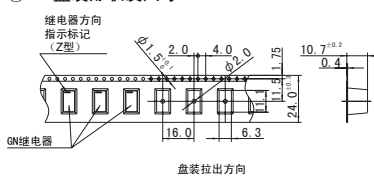

(一般公差±0.1)

■ 自动安装运行时的注意事项

为了保持继电器内部的功能, 请照下记的数值置位自动安装机的夹紧力。



A方向的夹紧力 4.9N [500gf] 以下
B方向的夹紧力 9.8N [1kgf] 以下
C方向的夹紧力 9.8N [1kgf] 以下
(夹紧■部, 请避免夹紧中央部和局部。)

PhotoMOS
继电器固态
继电器信号
继电器产业机器用
功率继电器J&L
继电器车载
继电器

高频设备